

ŻALUZJE PIONOWE

1. OBSŁUGA


Ściąganie do miejsca obsługi




Ściąganie od miejsca obsługi



Ściąganie kurtyna do skrajów

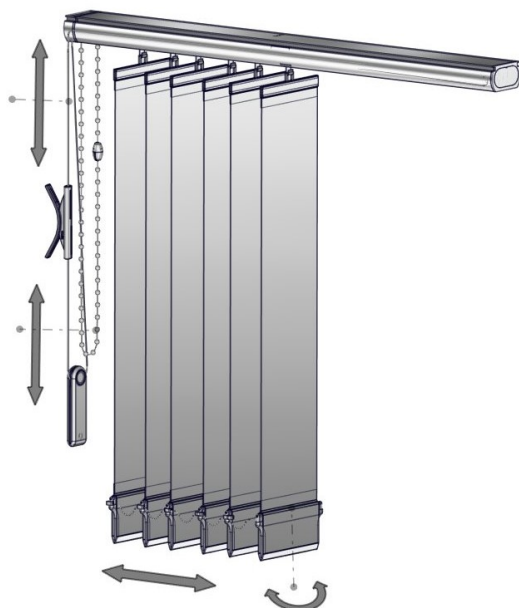

Ściąganie kurtyna do środka

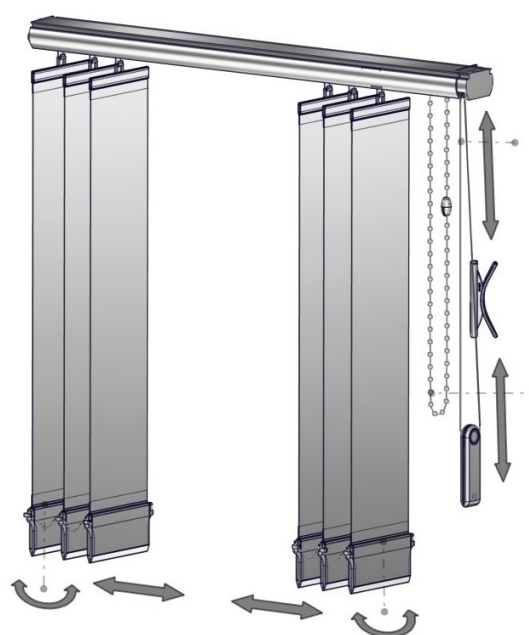

OPIS OBSŁUGI Z POMOCĄ LINKI I ŁAŃCUSZKA:

Lamele pochyla się ciągnąc za jedno pasmo linki, zawsze tylko w jednym kierunku. Przed ściągnięciem lameli na bok najpierw należy ustawić z pomocą łańcuszka lamele do prostopadłej pozycji w stosunku do okna. Następnie ściągając/zaciągając lamele ciągnąc za linkę z obciążnikiem (znów ciągnąc za linkę w jednym kierunku).

Po każdym użyciu nawinąć linki do obsługi na bęben!

2. UTRZYMANIE

Wyrób nie wymaga specjalnego utrzymania i smarowania mechanizmów do obsługi.

W razie normalnego zanieczyszczenia wytrzeć powierzchnię wyrobu ścierką do kurzu lub nawilżoną miękką tkaniną lub gąbką. Używać tylko roztworów mydlnych bez dodatków chemicznych, o temperaturze do 30 °C. Nie używać agresywnych środków czyszczących, takich jak kleje organiczne, rozpuszczalniki, piaski do czyszczenia, pasty do czyszczenia, wytwornice pary, silne środki alkaliczne, itp.

W razie silnego zanieczyszczenia (kurz) regularnie stosować delikatne szczotkowanie lub ręczny odkurzacz na niskich obrotach.

UTRZYMANIE MATERIAŁÓW


Najpierw oczyścić powierzchnię materiału i usunąć kurz, który osiadł na materiale. Tę czynność wykonać delikatnie strumieniem powietrza.

Po usunięciu z tkaniny kurzu można go też oczyścić szmatką lub ściereczką, ale naprawdę o nieznacznej wilgotności (w razie użycia mokrej lub mocno wilgotnej szmatki na tkaninie najprawdopodobniej zostaną plamy), dlatego jest naprawdę bardzo ważne nie moczenie szmatki, tylko lekki nawilżenie a następnie oczyszczenie przez delikatne ścieranie.

UWAGA:

Należy dbać o ostrożne czyszczenie lameli lub tkanin zaciemniających, aby nie doszło do ich pogniecenia lub innego uszkodzenia. Materiały z naparowywaną warstwą aluminium nie mogą być czyszczone wodą – powłoka uszkodziłaby się. Podczas czyszczenia okien wyrób ustawić w takiej pozycji, aby nie mogło dojść do jego uszkodzenia i aby nie przeszkadzał w czyszczeniu. Chronić wyrób przed zanieczyszczeniem podczas adaptacji budowlanych i podczas malowania.

3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Ważne ostrzeżenie

Zgodnie z normą EN 13 120 zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo, które może zaistnieć podczas używania linek i łańcuszków do obsługi!!!

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa /niebezpieczeństwo uduszenia:

- Małe dzieci mogą zostać uduszone pętlami linek, łańcuszków, taśmami i linkami wewnętrznymi, które są częścią mechanizmu roboczego produktu.

- Aby zapobiec zaplątaniu lub uduszeniu, należy je umieścić poza zasięgiem dzieci. Linki i łańcuszki mogą się owinać wokół szyi dziecka.
- Nie stawiać w pobliżu linek łóżek lub mebli.
- Zapewnić, aby łańcuszki nie plątały się lub nie tworzyły pętli instalując załączone komponenty dłużące bezpieczeństwu.
- Nie manipulować z wyrobem z użyciem siły, jeżeli w jego ruchu przeszkadza jakaś przeszkoda.
- Nie wieszać na wyrób (zwłaszcza na lamele, linki do obsługi, żyłki i drążki) żadnych przedmiotów.
- Zapobiegać obciążaniu i uszkodzaniu mechanicznemu wyrobu.
- Używając wyrobu obchodzi się z nim ostrożnie, zwłaszcza podczas czyszczenia.

W PRZYPADKU WYROBÓW Z NAPIĘDEM ELEKTRYCZNYM:

- Nastawienie sterowania elektrycznego wyrobu przeprowadzać według instrukcji dostarczonej z tym urządzeniem.
- Nie pozwalać dzieciom na bawienie się z urządzeniem do obsługi. Pilota zdalnego sterowania przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Kontrolować instalację pod kątem zużycia lub uszkodzenia przewodów.
- Przed kontrolą lub utrzymaniem części elektrycznych wyrób musi być odłączony w niezawodny sposób od dostawy energii.

UWAGA:

Instalację elektryczną, montaż i utrzymanie mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowane osoby, uprawnione i zdolne do danych czynności.

W razie usterki lub uszkodzenia mechanicznego wyrobu uniemożliwić jego dalsze używanie.

UWAGI:

- Jeżeli wyrób jest niesprawny, należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub firmą montażową, która przeprowadzała montaż.
- Wyobrażenie wyrobu nie musi we wszystkich szczegółach być zgodne z rzeczywistością. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
- Po ukończeniu żywotności wyrobu nie wyrzucać go do odpadu komunalnego. Z wyrobu można segregować użyte materiały i przekazać je zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ochronie środowiska. Informacje o miejscach zbioru odpadów można uzyskać u lokalnych władz.