




## Przygotowanie:

### Włożenie prowadnicy śruby do szablonu montażowego


Prowadnicę śruby włożyć do przygotowanego wycięcia. Następnie umocować na miejscu wkręcając załączoną śrubę od spodu przez szablon montażowy do prowadnicy śruby.

**UWAGA:** Należy pamiętać o wymaganej minimalnej głębokości listwy oszklenia - rowka (23 mm)!


Odległość między  
plissé  
i szybą:



Odległość między  
plissé - honeycomb  
i szybą:

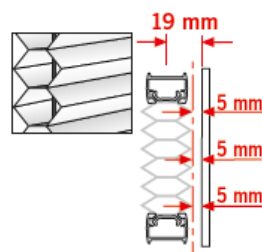


## Montaż:

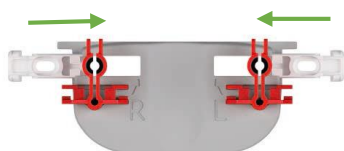

**1** Wcisnąć dolne części stopy napinającej z lewej i prawej strony do wycięcia na boku szablonu montażowego lub wcisnąć je od spodu.



**2** Następnie włożyć śruby do prowadnicy śrub.

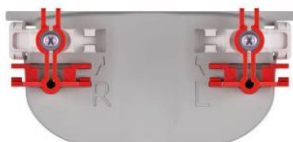


**3** Po lekkim odchyleniu zacisku śruby zapadną do prowadnicy śrub i w tej pozycji można je instalować również nad głową do górnej listwy oszklenia.

**4** Umieścić szablon montażowy do listwy okiennej, jak już opisano powyżej, mocno trzymać go ręką i śrubokrętem akumulatorowym wkręcić śruby do listwy oszklenia. Dbać o to, aby szablon podczas montażu nie poruszył się.

### Uwagi:

**Nie dokręcać całkowicie śrub!** Grozi zerwanie. Z tego powodu należy ustawić odpowiednio moment dokręcania śrubokręta akumulatorowego. Dokręcić śrubę śrubokrętem ręcznym.

**Bezpośrednie śrubowanie jest możliwe tylko w przypadku okien plastikowych!** W przypadku okien drewnianych lub aluminiowych zaznaczyć pozycję wiercenia z pomocą prowadnicy śruby, nawiercić a następnie dokręcić śrubę.

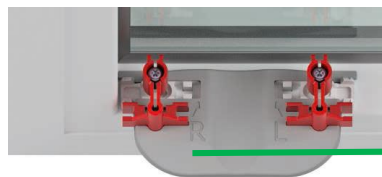

**5** Po mocnym dokręceniu śruby przesunąć szablon montażowy ze stopy napinającej w dół do środka okna.

**6** Teraz zamontować już włożoną stopę napinającą a następnie w taki sam sposób postępować z górnymi stopami napinającymi.